

Frequenzerweiterung und AM STANDARD C-168

übersetzt aus der Anleitung von YO3GGH



Im Grundzustand ist beim C-160 und C-168 Empfangs- und Sendebetrieb nur von 144-146 MHz in FM möglich. Auch die Shift-Frequenz ist festgelegt.


Dies betrifft nur europäische Modelle.

Nach der Frequenzerweiterung bieten sich Ihnen folgende Möglichkeiten:

- > 57-392 MHz Empfang in AM und FM, Lücken zwischen 98-100MHz und 177-210MHz
- > 122-177 MHz Sendung in FM
- > Änderung der Ablage / Shift


Für die Erweiterung ist intern die Drehung eines SMD-Transistors nötig.

Im Folgenden sehen Sie was im Gerät zur Frequenzerweiterung geändert werden muss:

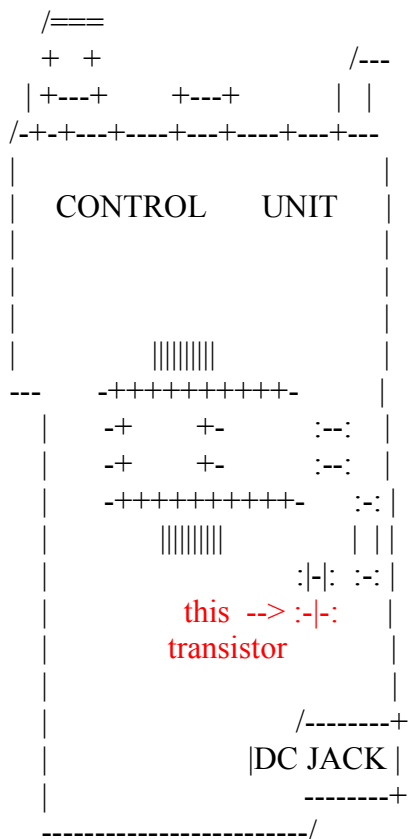


Positionierung Transistor

vorher



nachher

A Z



Info: AZ = Transistorbezeichnung
dies dient der Erleichterung zur Positionierung

Nach Umbau oder Reset muss die Erweiterung freigegeben werden.

Nach Reset oder Umbau geben Sie folgenden Tastencode ein

Funktion + 0; Funktion + 3; Funktion + 0; Funktion + 1

Tipps zur Bedienung nach Frequenzerweiterung

1) **Umschalten zwischen AM und FM:** Funktion + 0, Funktion + 2

2) **Umschalten Frequenzeingabe:**

100 und 1MHz-Schritte: Funktion + 0; Funktion + 0 und 8

!wichtig für 2) die letzte Tasteneingabe „8“ ohne Funktion-Taste

Achtung! 4m-BOS nur nach A)Umbau

B)Freigabe und

C)Umschaltung Freq.